

LED DISPLAY™

SOLUTION D'APPEL ET D'INFORMATION

La gamme LED Display™ fait partie intégrante de notre solution de gestion de l'accueil.

Spécialement créés pour s'intégrer dans toutes les structures d'accueil, nos afficheurs LED Display™ allient modernité, design, simplicité et fonctionnalités.

DESIGN SOBRE
& ÉLÉGANT

SIMPLE À
INSTALLER

HAUTE VISIBILITÉ

ÉCOLOGIQUE

LED DISPLAY™

SOLUTION D'APPEL ET D'INFORMATION



➤ FONCTIONNALITÉS

- Affichage d'un ou plusieurs services avec identification du poste appelant et flèche d'orientation (AFGP3W-Display/LED-Display)
- Affichage du poste appelant au dessus de chaque poste de réception (AFBP2W-Display)
- Affichage de l'affluence et du temps d'attente
- Large choix de couleurs avec les filtres EasyColor™ (Ambre, Rouge, Bleu, Vert, Blanc)
- Diffusion d'un signal sonore (4 sons)
- Option rehausse (Facile à installer et à personnaliser sans outil)

➤ AVANTAGES

- **Installation très simple**
- **Design**
- **Multifonction**
- **Durable, économique et écologique**
- **Haute visibilité (50m) large angle de vision**
- **Personnalisable (couleur, rehausse)**
- **Fiabilité**

➤ EXEMPLES D'UTILISATION



AFGP3W-Display

- Appel avec flèche de direction (jusqu'à 6 caractères)



LED-Display


- Appel d'un ou plusieurs postes (3 ou 4 caractères)




AFBP2W-Display

- Affichage du poste appelant (1 ou 2 caractères)


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

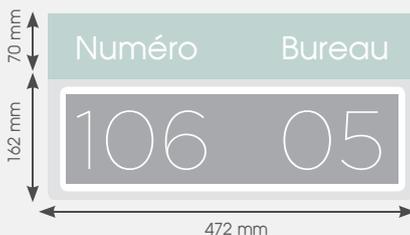

Poids : TBD
 Consommation : 3,5 W
 Consommation en veille : 0,8 W
 L 472 x l 162 x h 55

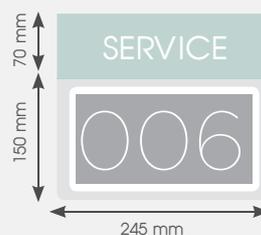

Poids : 0,6 kg
 Consommation : 2 W
 Consommation en veille : 0,5 W
 L 245 x l 150 x h 45

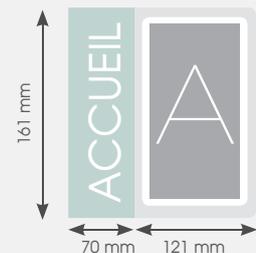

Poids : 0,52 kg
 Consommation : 1,5 W
 Consommation en veille : 0,8 W
 L 161 x l 121 x h 45

Option rehausse :

Possibilité de la positionner en haut ou en bas

SUPPORTS

	Support mural (Inclus avec afficheur)	Support mural et drapeau court	Support bureau	Support plafond, drapeau et bureau	Support faux plafond	Support polyvalent pour afficheurs
RÉF	POTSU90-01	Display_FIX	Display_DFIX	Display_MFIX	Display_MFIX_FPL	DISPLAY_EFIX
PRÉVU	AFGP3W-Display AFBP2W-Display LED-Display LCD-Display	AFGP3W-Display AFBP2W-Display LED-Display LCD-Display	AFGP3W-Display AFBP2W-Display LED-Display LCD-Display EZQ Sensor	AFGP3W-Display AFBP2W-Display LED-Display LCD-Display	Permet la fixation de la potence DISPLAY_MFIX sur un faux plafond	AFGP3W-Display AFBP2W-Display LED-Display LCD-Display

3 possibilités de câblage :



- 1 Connexion pré-câblée
- 2 Connexion câblée
- 3 Mode radio : Intégration très simple du boîtier (Sauf AFBP2W-Display)

- Câblage et fixations compatibles gamme AFxP
- Chainage possible

Plus d'informations : www.esii.com / info@esii.com



Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de ESII ou de leurs détenteurs appropriés.
 ESII s'inscrit dans une politique de développement durable garantissant le respect de l'environnement, ainsi que des normes de sécurité et de santé.
 Copyright © 2015 ESII - Tous droits réservés

Merci de recycler ♻️